Componenti elettrici

R 1	1 KΩ 1 W	DK 61410/1K
R 2	22 KΩ	PK 79602
R 3	120 Ω	
R 4	15 KΩ 1/2 W	4855610/15K
R 5	18 KΩ 1/2 W	DK 61210/18K
R 6	0,82 MΩ 1/4 W	DK 61210 820K
R 7	0,45 MΩ	PK 81371
R 7a	0,05 MΩ	
R 21	0,5 MΩ	
R 8	82 KΩ 1/4 W	DK 61210/82K
R 9	82 KΩ 1/4 W	DK 61210/82K
R 10	1 MΩ	PK 79601
R 11	47 KΩ	
R 12	4,7 MΩ	
R 14	0,27 MΩ 1/2 W	4855610/270K
R 16	0,68 MΩ 1/4 W	DK 61210/680K
R 17	165 Ω 1/2 W	DK 61210/165E
R 18	0,27 MΩ 1/4 W	DK 61210/270K
R 19	0,27 MΩ 1/4 W	DK 61210/270K
R 20	47 KΩ 1/4 W	DK 61210/47K

S 1	Sp. 72	Autotrasformatore d'alimentazione PK 51085
S 1a	Sp. 13	
S 2	Sp. 1067	
S 3	Sp. 200	
S 4	Sp. 210	
S 5	Sp. 170	
S 6	Sp. 160	
S 7	Sp. 463	
S 12		
S 13	Bobina antenna O.M./O.C.	PK 56195
S 14		
S 15		
S 16	Bobina oscillatore O.M./O.C.	PK 56196
S 17		
S 18		
S 19		
S 20	Bobina 1a M.F.	A3 12684
S 21		
S 22	Bobina 2a M.F.	A3 12684
S 23		
S 25	Sp. 80	
S 26	Sp. 1800	Trasform uscit. PK 51080
S 27	Sp. 76	

C 1	50 μF 285 V	4831707
C 2	50 μF 285 V	
C 3	12÷490 pF	4900134
C 4	12÷490 pF	
C 5	4700 pF	4875220/4K7
C 6	82 pF	4820310/82E
C 7	47000 pF	4875020/47K
C 8	3÷30 pF	2821236
C 9	3÷30 pF	2821236
C 10	82 pF	PK 79602
C 11	220 pF	4820310/220E
C 12	490 pF	4842981/490E
C 13	18 pF	4820105/18E
C 14	3÷30 pF	2821236
C 15	110 pF	nella bobina di 1a M.F.
C 16	195 pF	
C 17	110 pF	nella bobina di 2a M.F.
C 18	195 pF	
C 19	47000 pF	4875120/47K
C 20	1500 pF	4875010/1K5
C 21	82 pF	PK 79601
C 22	10000 pF	4875020/10K
C 23	10000 pF	4875120/10K
C 24	10000 pF	4875220/10K
C 25	22000 pF	4875220/22K
C 26	100 pF	4820310/100E
C 27	4700 pF	4875210/4K7
C 28	220 pF	4820310/220E
C 29	10000 pF	4875010/10K
C 30	1000 pF	4875210/1K

TENSIONI E CORRENTI CON ALIMENTAZIONE A 50 Hz 220 V

Posizione commutatore O. M.

Valvole		Va Volt	Vg2 Volt	Vg1 Volt	Vk Volt	Ia mA	Ig2 mA	Vf Volt
	Triodo							
B2	UCH 81 Eptodo	100						
		165	70	1) — 0,8		4,8		19
B3	UF 41	165	70	1) — 0,9		2,75	4,45	
B4	UBC 41	50		1) — 0,8		6,45	2,1	12,6
B5	UL 41	175	165		9,2	0,4		14
B6	UY 41	170			195	49	9,6	45
B7	DM 71	55		1) — 0,9		80		31
						0,14		
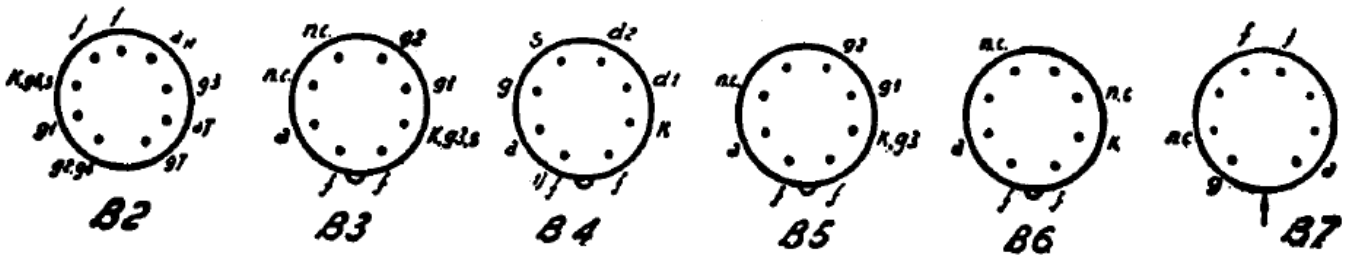
Elementi da allineare	Posizione comm.:	Indice su:	Mezzo e punto d'accoppiamento	Frequenza taratura:	Disallineare:	Regolare:	Per:
Bobina M.F.	O.M.	1630 KHz	32 KpF su g1 UCH 81	460 KHz	S 21 — S 22	S 23 — S 22 S20–S21–S22	USCITA MASSIMA
Bobina sintonia O.C.	O.C.	16,5 MHz circa	Antenna artificiale fra antenna e massa	16,5 MHz		C 8	
		6 MHz circa		6 MHz		S 13	
Bobina sintonia O.M.	O.M.	1630 KHz		1630 KHz		C 14 — C 9	
		550 KHz		550 KHz		S 19 — S 15